



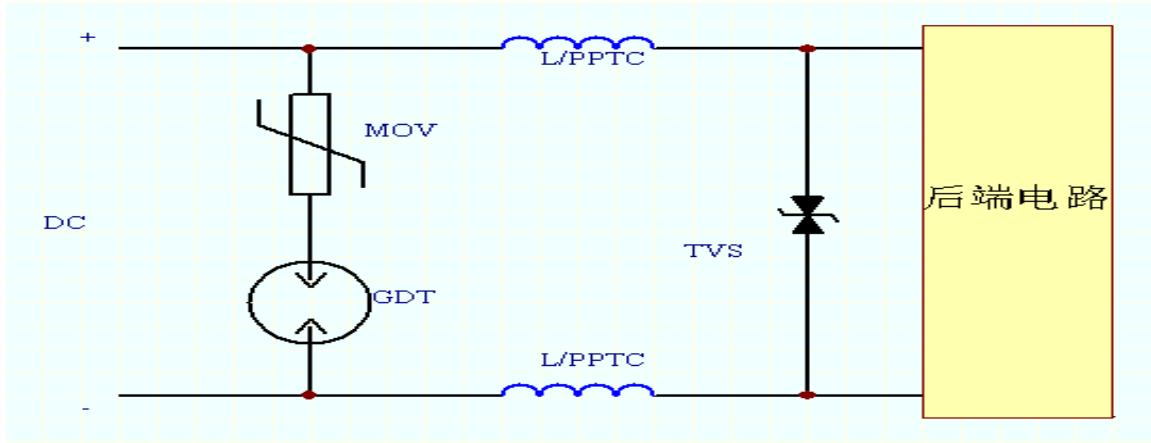

**深圳市金开盛电子有限公司**  
**Shenzhen Jinkaisheng Electronics Ltd.**

直流电源12V 过流过压保护方案:

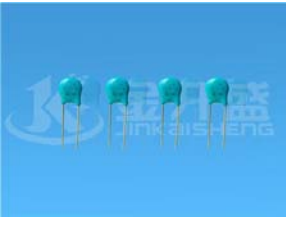

产品规格:	压敏电阻 MOV	型号: 14D220K	价格:
	电压防护产品压敏电阻 MOV10D220K 其 AC 电压为 14V DC 电压为 18V 突波耐电流冲击为 1KA 为尺寸为直径 14mm,脚矩为 7.5mm 的插件产品,专用于电源过压防护的首级防护,一般和气放管串联使用并联于电路		

产品规格:	陶瓷气体放电管 GDT	型号: JKS SMD BA090	价格:
	二极贴片陶瓷气体放电管 JKS SMD BA090 尺寸为 4.5*3.2*2.7 的方形贴片产品,通流量标称为 2A/2KA 电压为 90V,专用于低压线路,动态响应特性优异,一致性好,方便于安装。雷击通流量 2KA (8/20uS),满足 ITU-T K12 GB9043 标准,用于前级(共模保护)做大电流泄放,包括 ITU K20/K21 IEC61000-4-5 以及 GR974/1089		


产品规格:	瞬态抑制二极管 TVS	型号: SMBJ15CA	价格:
	贴片瞬态抑制二极管为 SMB DO-214AA 封装产品,专用瞬时电压的防护抑制,动态响应特性优异,一致性好,		

产品规格:

自恢复保险丝 PPTC

型号: JK16-600

价格:



为插件自恢复电流保险丝。DC 16V,  $I_h$  为 6A  $I_t$  为 12A, 尺寸为 13.5\*17.5 脚距为 5.1mm, 用于电路的次级过电流防护。

设计要求:

- ◇ 保护水平: IEC61000-4-5 1.2/50US&8/20US 6KV/3KA ;
- ◇ 加强关键器件的选型控制, 确保器件满足整机的防护需求;
- ◇ GDT 需要有优异的动态响应速度;
- ◇ 确保器件与地之间构成最小的阻抗回路。

深圳市金开盛电子有限公司

电话: 0755-26626670

网站: [www.jksemi.com](http://www.jksemi.com)

地 址: 深圳市龙华新区清祥路宝能科技园 9 栋 C 座 15F

传 真: 0755-26626160

E-mail: [jinkaishengdz@126.com](mailto:jinkaishengdz@126.com)